18 mm | 50 kg

Premium 75

úchyt PLUTON hliník



Horní lišta Premium 75/II

Spodní lišta Premium 75/II

Krytka Premium 75

Roh L-17



Spodní kolečko Lexus 18

Horní kolečko Premium 18-N

	2 szt. drzwi	Z=13
	3 szt. drzwi	Z=26
	4 szt. drzwi	Z=26
	4 szt. drzwi	Z=39

Zakładki



Montaż torów



Frezowanie gniazda pod wózek



Montaż szkła w rączce #16mm



Montaż płyty w rączce #18mm

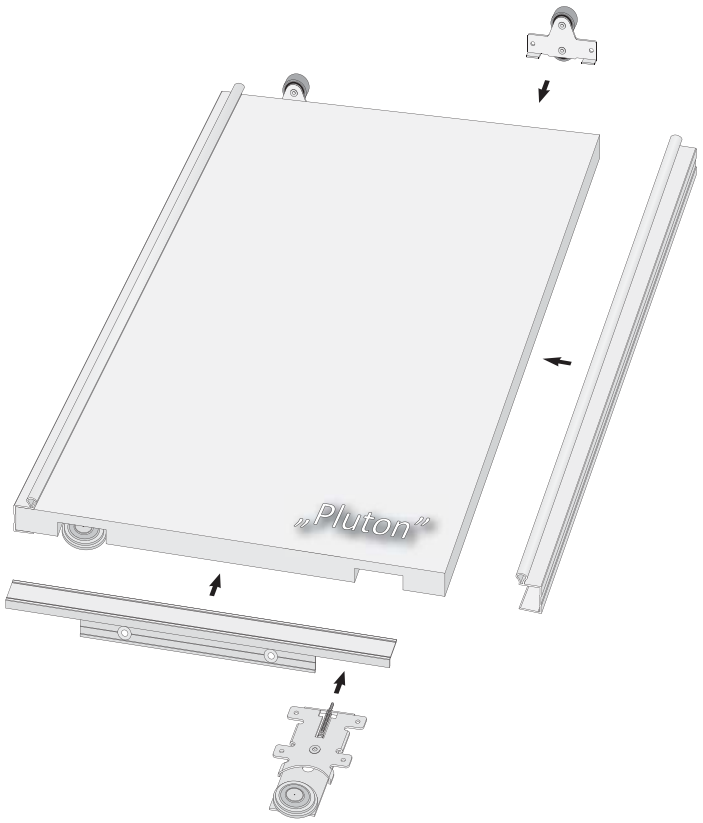

Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):

..... - 38 mm = ...
wysokość światła otworu h — wysokość drzwi

Aby obliczyć wysokość płyty:

..... - 3 mm = ...
wysokość drzwi — wysokość płyty

Aby obliczyć szerokość drzwi:

(..... + ...) : ..... = ...
szerokość światła otworu — zakładka — ilość drzwi — szerokość drzwi

Aby obliczyć szerokość płyty:

..... - 4 mm = ...
szerokość drzwi — szerokość płyty

Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:

..... - 4 mm = ...
wysokość płyty — wysokość lustra lub szyby

Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:

..... - 4 mm = ...
szerokość płyty — szerokość lustra lub szyby

Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:

..... - 32 mm = ...
szerokość drzwi — długość kątownika lub łącznika

Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.

Firma Aluprofil nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości.