# Premium 75

18 mm

50 kg

úchyt WEGA hliník



Horní lišta Premium 75/II

Spodní lišta Premium 75/II

Krytka Premium 75

Roh L-17



Spodní kolečka Proton 18

Horní kolečka Premium 18-N

| | | |
|---|---|---|
| | 2 szt. drzwi | Z=17 |
| | 3 szt. drzwi | Z=34 |
| | 4 szt. drzwi | Z=34 |
| | 4 szt. drzwi | Z=51 |

Zakładki




Montaż torów




Frezowanie gniazda pod wózek




Montaż szkła w rączce #16mm




Montaż płyty w rączce #18mm




*Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):*

..... - 38 mm = .....
wysokość światła otworu h — wysokość drzwi

*Aby obliczyć wysokość płyty:*

..... - 3 mm = .....
wysokość drzwi — wysokość płyty

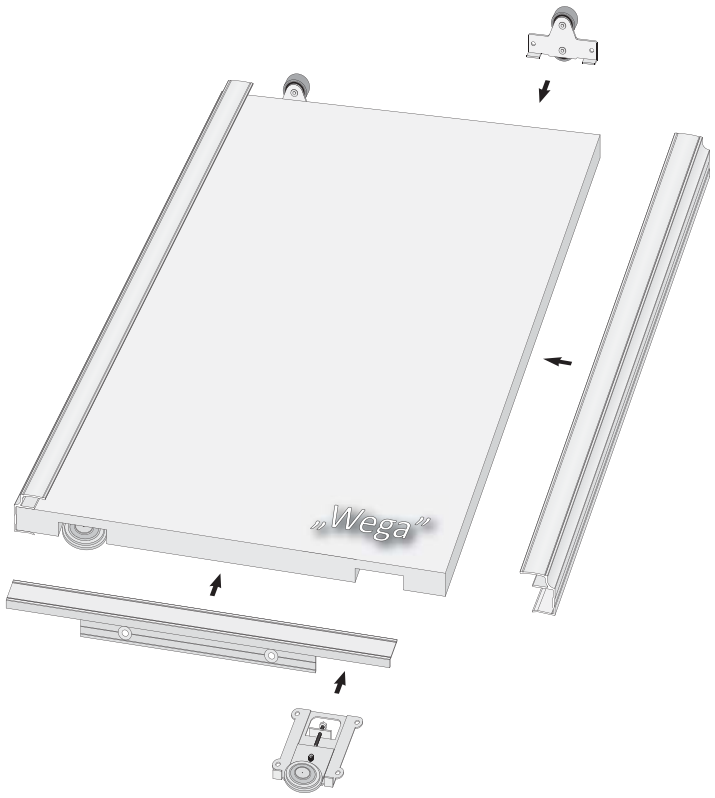*Aby obliczyć szerokość drzwi:*

(..... + .....) : ..... = .....
szerokość światła otworu — zakładka — ilość drzwi — szerokość drzwi

*Aby obliczyć szerokość płyty:*

..... - 3 mm = .....
szerokość drzwi — szerokość płyty

*Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:*

..... - 4 mm = .....
wysokość płyty — wysokość lustra lub szyby

*Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:*

..... - 4 mm = .....
szerokość płyty — szerokość lustra lub szyby

*Aby obliczyć długość kątownika lub łącznika:*

..... - 32 mm = .....
szerokość drzwi — długość kątownika lub łącznika

*Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.*

*Firma Aluprofil nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości.*